


Pour le tenonnage au défilé sans contrainte de longueur de pièce

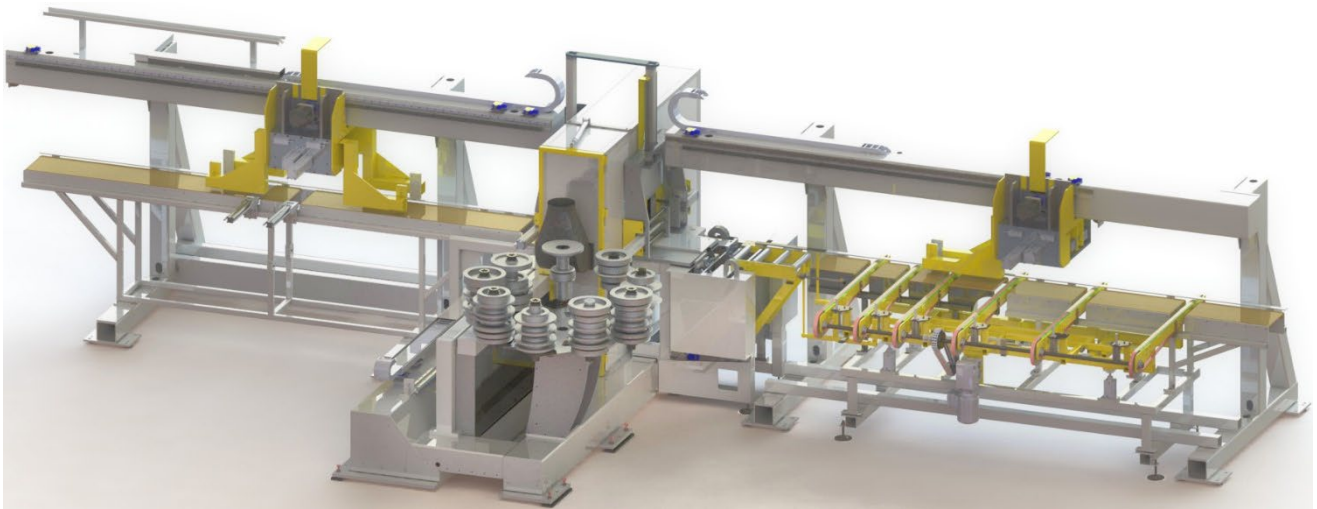

■ ■ ■ Flexible et rapide, réglages automatiques

- Machine convenant à tous type de pièces de menuiseries intérieures ou extérieure
- Cycle en 2 temps, aval de pièce puis passage au travers du groupe et amont
- Principe permettant de traiter des pièces de longueur différente à chaque cycle
- Pour pièces de section 40 (l) x 40 (e) à 210 (l) x 220 (e) mm
- Moteur(s) de 12 kW, 6 000 t/mn, attachement HSK 83
- Magasin(s) 9 outils de capacité Ø 250 x 350 mm
- Amenage par pinces
- Capacité de production de 2 pièces/mn, 4 en procédant par paires dans le cas de menuiseries
- Chargeur et mécanisations pour mise en ligne avec une profileuse en option