


Pour le vissage automatique des profils de renforts. Aménagement automatique. Unité de perçage de trous de fixation des dormants (en option).

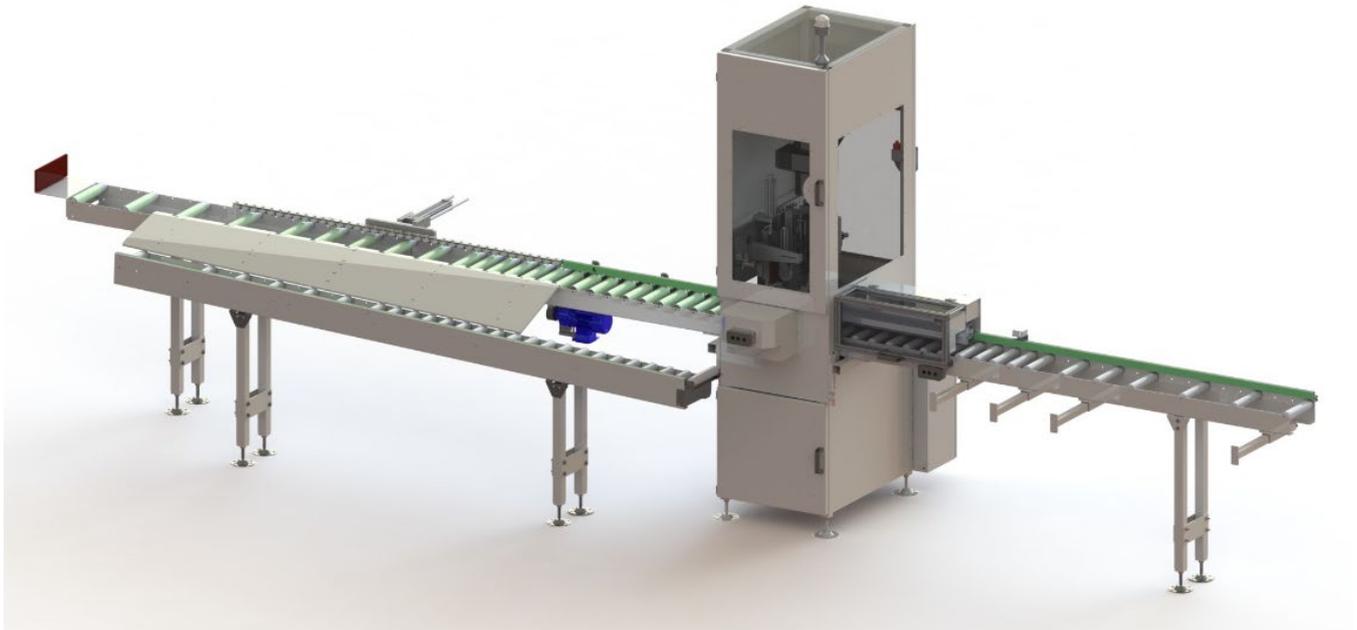

## ■ ■ ■ Flexibilité, simplicité et rapidité

- Chargement manuel par opérateur
- Positionnement automatique du profil
- Vissage et perçage (option) automatique
- Evacuation par opérateur (sur convoyeur – retour gravitaire avec éjecteur ou sur table d'accumulation avec pousseur)
- Interface opérateur par écran tactile
- Configuration par donnée GPAO (lecteur code à barres) ou configuration à la référence profil ("recette")
- Pour profil de 400 mm à 3 000 mm (Longueur su avec modification de la longueur des convoyeurs d'entrée et sortie)
- Entraînement par galets presseur
- Vissage pneumatique avec 8 positions Y pré-réglables de 20 à 70 mm de la référence (Butée revolver)
- Distribution gravitaire des vis (Bac oscillant) - Plusieurs vis possibles
- Alimentation électrique Tri 400V 50Hz + Pneumatique 7 bars
- Dimensions profils : 180 x 130 mm