




Centre de ferrures pour portes coulissantes

RU-BM

Le **centre de ferrures pour portes coulissantes RU-BM** permet une fabrication rationnelle selon des critères économiques et offre un confort d'utilisation maximal.

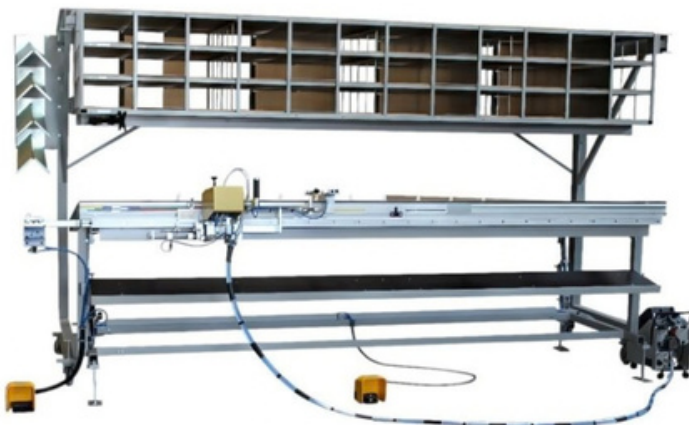

Équipements

- Réglage manuel ou, sur demande, pneumatique de l'inclinaison de la surface de la table.
- Grande surface d'appui avec revêtement en feutre ou glissières facilitant la rotation et le déplacement des vantaux.
- Contre-soutres pivotants pneumatiques et tendeur pneumatique pour accrocher et positionner les vantaux sur la surface de travail.
- Dispositif de palpation pour déterminer la longueur des ferrures pour un ajustement constant et variable/central.
- Identification des ferrures par couleur pour trouver facilement et rapidement la ferrure appropriée dans le stock de ferrures intégré.
- Stockage des ferrures disponible avec le système Pick by Light.
- Cisaille à ferrures ou poinçonneuse à ferrures pour une coupe efficace des ferrures sur le lieu de travail.
- Cisaille à ferrures avec butée de longueur automatique.
- Différents ensembles de vis.
- Flexibilité grâce à différents systèmes de butée. Permet un réglage rapide des niveaux et des profondeurs de vissage en tenant compte des dimensions des vantaux.
- Perceuses à olives pour bois et plastique pour un perçage efficace des trous nécessaires. Détection de la cote de la feuillure du vantail et non du bord intérieur du vantail.
- Dispositif de centrage pour le perçage des olives avec support d'engrenage central.
- Unité de perçage pour le perçage des paumelles pivotantes.
- Unité de perçage pour palier d'angle en version à un, deux ou trois broches.
- Scie à parcloses.
- Disponible en différentes longueurs.