


Coupe joint ACJ

Pour la préparation des joints de vitrage avec coupe à longueur et entaillage

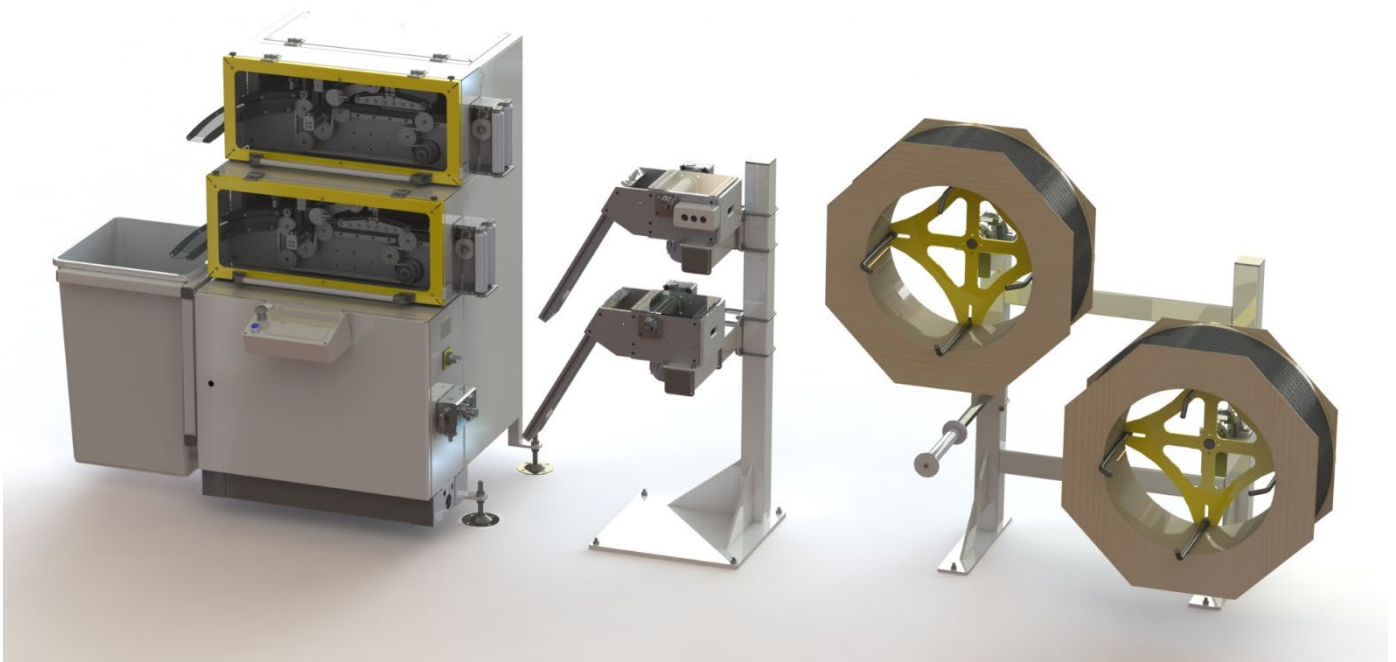

■ ■ ■ Flexibilité et rapidité, réglages automatiques

- Réalisation de coupe en automatique des joints de vitrage en U ou des joints de frappe (coupe droite de départ ou de fin et coupe d'angle à 90°)
- Machine équipée de : 1 tête, 2 têtes ou 3 têtes de découpe
- Dérouleur motorisé avec contrôle sans tension sur le joint en entrée de tête de découpe
- Porte bobine freiné (diamètre de bobine réglable)
- Système de lubrification intégré
- Récupération des données GPAO ou sélection manuelle
- Commande par IHM avec écran tactile et douchette à code à barres
- Choix du joint à couper sans réglage machine
- Coupe de rafraîchissement intégré, coupes d'angles partielles (continuité du joint)
- Changement de bobine rapide
- Changement d'outil rapide (lame standard FACOM pour la coupe des joints de vitrage en U)